


Calorifer SIROCCO

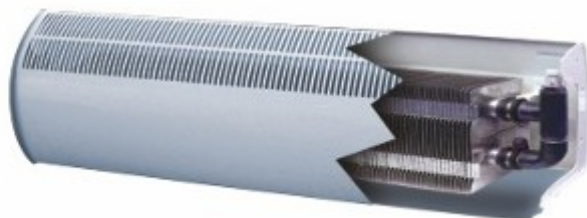

	Cod*	Dimensiuni de gabarit			Putere Pt(W)	Suprafață de schimb (m ²)	Volum apă (l)	Masa (kg)
		Lungime L (mm)	Lățime L(mm)	Înălțime h(mm)				
1	C4	543	150	235	437.7	2.32	0.51	5.8
2	C7	790	150	235	724.5	3.86	0.79	8.6
3	C10	1046	150	235	1020.6	5.44	1.05	11.39

Puteri termice nominale la 85/75 C⁰ și temperatură ambiantă de 20 C⁰: puterea pe un metru liniar este de 1000W.

Orice puteri termice / dimensiune de calorifer diferite de cele din tabel se pot realiza prin combinații ale acestora.

Ex: 1500 W 2 buc. C7 ; 1800 W 1 buc. C10 + 2 buc. C4

Încălzirea cu calorifere SIROCCO oferă:

Confort termic sporit și economie de energie: acest avantaj se datorează modului de realizare a circulației de aer și a nivelelor de temperatură în încăperea.

Volumul redus de agent termic: volumul de agent termic necesar este de maxim 30% față de alte genuri de calorifere.

Înălțimea redusă: spațiul ocupat pe verticală este maxim 35% din cel ocupat de caloriferele clasice.

Încălzirea rapidă: datorită sistemului de dirijare și a lungimii sporite de distribuție a aerului încălzit, efectul resimțit este mult mai rapid decât în cazul caloriferului clasic.

Depuneri extrem de reduse comparativ cu caloriferul clasic.

Greutate redusă.

Montaj simplu (pe perete).